



## Napinacze suwakowe ciągnąco-pchające

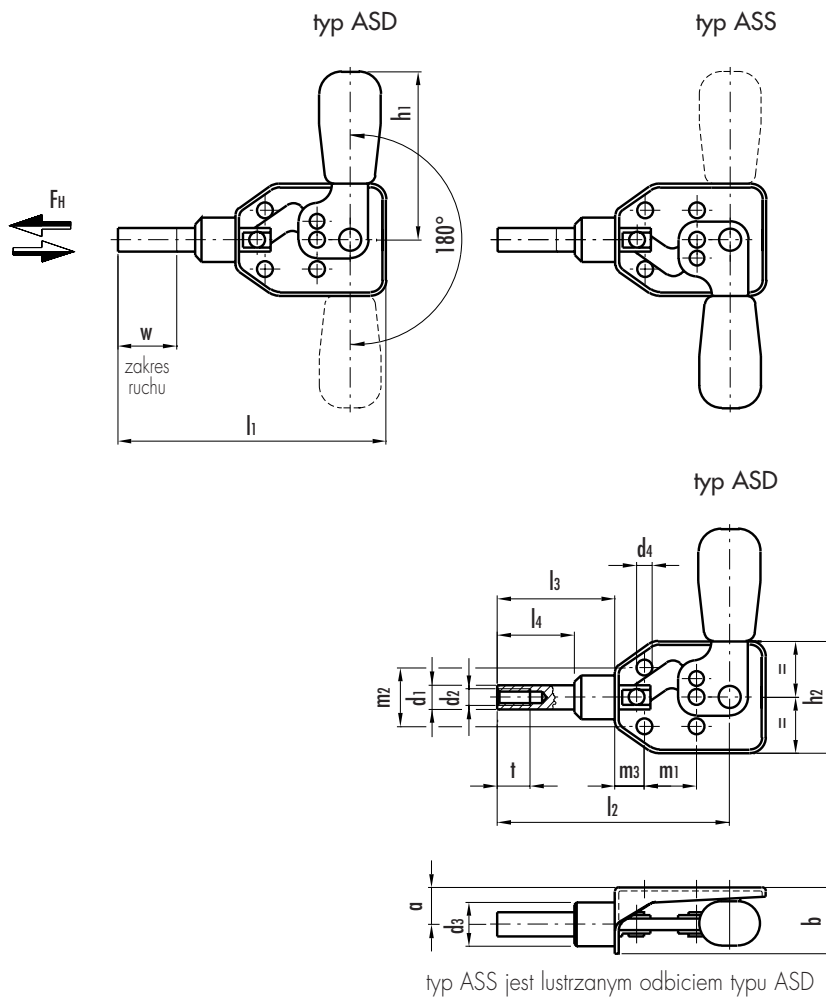

- Korpus z **hartowanej stali cynkowanej**, wysuwanie trzpienia poprzez obrót dźwigni w prawą stronę (typ ASD) lub w lewą stronę (typ ASS).
- Popychacz ze **stali cynkowanej**.
- Panewka prowadząca ze **stali cynkowanej**.
- Czerwona rączka z twardego olejoodpornego **tworzywa**.

Wszelkie części ruchome specjalnie przesmarowane.



Elementy standardowe	Główne wymiary																FH [N]	Masa	
	a	b	d1	d2	d3	d4	h1~	h2	l1	l2~	l3	l4	m1	m2	m3	t min.			w
GN 840-50-ASD	10	18	6.5	M4	12	4.3	46	30.5	73	65	32	21	16	16	8	9	16	500	60
GN 840-50-ASS	10	18	6.5	M4	12	4.3	46	30.5	73	65	32	21	16	16	8	9	16	500	60