




Zaślepki do profili

- Wzmocniony włóknem szklanym czarny **technopolimer na bazie poliamidu (PA)**, wykończenie matowe. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
- Mosiężna, niklowana, **gwintowana tulejka**.
- **Maks. statyczne obciążenie** 5000 N. Wartość powyżej której może nastąpić plastyczna deformacja materiału.

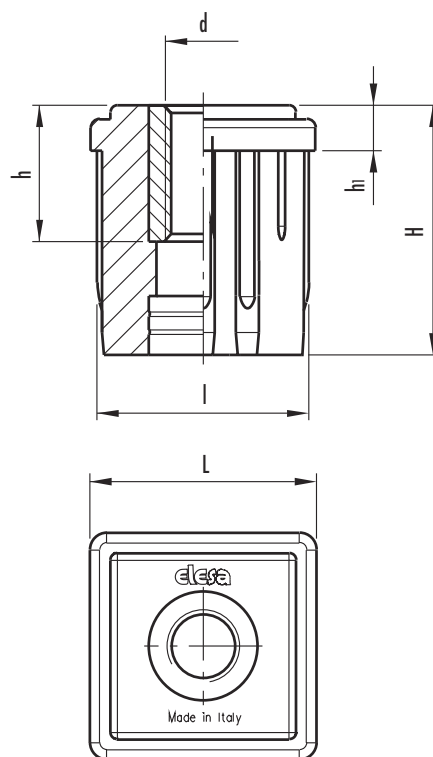

Elementy standardowe		Główne wymiary				Otwór		Wymiary profilu			Masa
Kod	Oznaczenie	L	H	h ₁	l	d	h	Zewnętrzne	Grubość	Wewnętrzne	g
319103	ND.Q-30x1.5-M10	30	33	6	27.5	M10	20	30	1.5	27	56
319104	ND.Q-30x1.5-M12					M12					
319106	ND.Q-30x1.5-M16					M16					
319263	ND.Q-40x2-M10	40	43	8	36.5	M10	20	40	2	36	85
319264	ND.Q-40x2-M12					M12					
319266	ND.Q-40x2-M16					M16					
319354	ND.Q-50x2-M16	50	55	10	46.5	M16	30	50	2	46	156
319356	ND.Q-50x2-M20					M20					
319364	ND.Q-50x2.5-M16	50	55	10	45.5	M16	30	50	2.5	45	152
319366	ND.Q-50x2.5-M20					M20					